


Downlight de dimensiones reducidas, disponible en 1 tamaño de 2W. Ópticas: Spot en dos opciones y Wide flood. Cuerpo fabricado en aluminio de alta calidad. Acabado en blanco o negro mate satinado.



Micro Dunn

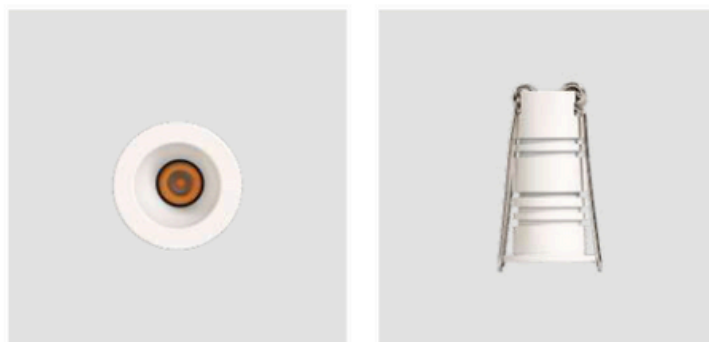

	Instalación	A	B	Ø
Micro Dunn02	Empotrado	Ø22	34	Ø18
Medidas en mm				

Certificaciones



Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP20-IP44
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Material reflector	Aluminio
Acabados	Satinado ● Blanco ● Negro

Características luminotécnicas


Potencia	2W
Flujo luminoso	100lm
Eficiencia luminica	50lm/W
Ángulo apertura (ópticas)	15°, 24°, 36°
Temperatura de color	2700K, 3000K
Consistencia del color (SDCM)	3
CRI	>90
UGR	>19
Vida útil	50.000h L80 B10
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 40°C
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	350mA

Fotometrías


— C0 - C180
— C30 - C210
— C60 - C240
— C90 - C270

cd/klm n=100%

Very Narrow 15°



Narrow 24°



Medium Narrow 36°

