


Simho redondo y Simho cuadrado de policarbonato de alta resistencia en dos tamaños. Potencia de 8W y 30W, flujo real desde 600lm hasta 2500lm. Escoge entre 2 temperaturas de color: 3000K y 4000K y CRI>80. Con una eficiencia lumínica de hasta 83lm/W.



Simho

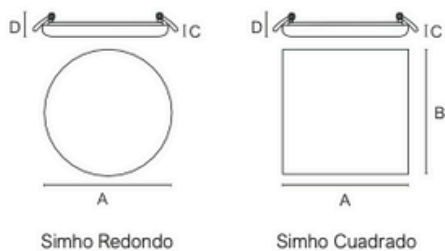

	Instalación	A	B	C	D	Ø
SMHR-8	Empotrable	Ø100		10	22	Ø80
SMHR-30	Empotrable	Ø215		10	22	Ø195
SMHC-8	Empotrable	100	100	10	22	Ø80
SMHC-30	Empotrable	215	215	10	22	Ø195

Medidas en mm

#### Certificaciones



#### Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP66
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Acabados	○ Opal

#### Características luminotécnicas


Potencia	8W, 30W
Flujo lumínico	600-620lm – 2480-2500lm
Eficiencia lumínica	75lm/W-77,5lm/W, 83lm/W-83,3lm/W
Regulación	On-Off, Corte de fase
Ángulo apertura (ópticas)	180°
Temperatura de color	3000K, 4000K
CRI	80
Vida útil	30.000h
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 50°C
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	8W = 500mA, 30W = 1000mA

#### Fotometrías

— C0 – C180  
— C30 – C210  
— C60 – C240  
— C90 – C270

cd/klm n=100%

Wide 180° 8W



Wide 180° 30W

