


Luminaria micro de señalización en aluminio. BEACON H con iluminación directa frontal y BEACON F con efecto softlight por retroiluminación. Disponible en acabado de color blanco micro texturizado, temperatura de color 3000K y CRI90.

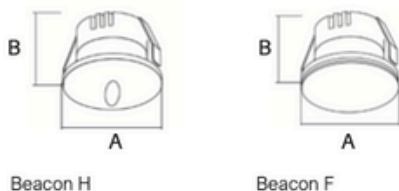

	Instalación	A	B	Ø
Beacon H	Empotrado	Ø45	25	Ø35
Beacon F	Empotrado	Ø45	25	Ø35

Medidas en mm

Certificaciones



Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP20
Material cuerpo	Aluminio
Acabados	Micro texturizado ○ Blanco


Características lumotécnicas

Potencia	3W
Flujo lumínico	Beacon H 249lm – Beacon F 189lm
Eficiencia lumínica	45lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (SDCM)	<3 Step MacAdam
CRI	90
UGR	<13
Vida útil	50.000h
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	700mA

Fotometrías


— C0 – C180
— C90 – C270
cd/klm n=100%

Medium Narrow 30° 3W



Beacon H

Medium Narrow 30° 3W



Beacon F