

# Edison

## Certificaciones

3 Años Garantía	CRI >80	IP 20	CE	RoHS
-----------------------	------------	----------	----	------

## Materiales y características mecánicas


Grado protección	IP20
Material cuerpo	Full glass / rosca de aluminio*
Acabados	○ Blanco

\* Excepto Standard CCT: PC/ rosca de aluminio

## Características luminotécnicas


Casquillo	E27 - E14
Potencia	4W - 6W - 8W
Flujo luminoso	360lm - 670lm - 1000lm
Regulación	On-Off
Ángulo apertura (ópticas)	360°
Temperatura de color	2700K, 3000K, 4000K, CCT 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K
CRI	>80
Vida útil	25.000h
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 50°C
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz

## Standard CCT New

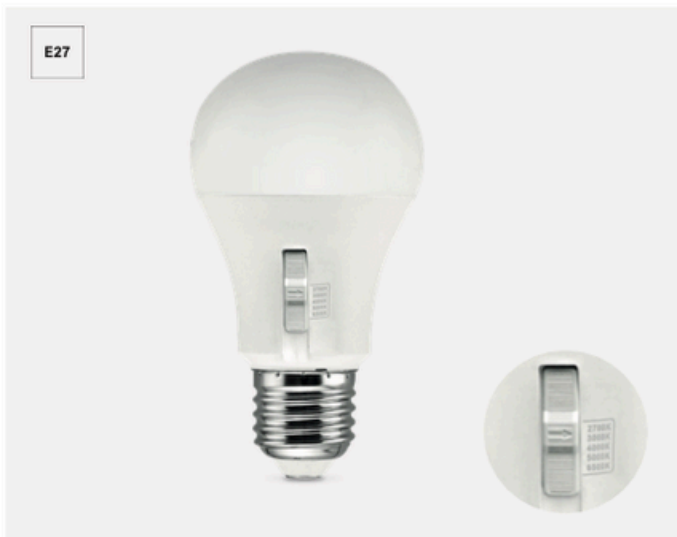

Modelo	T. de color	A	On-Off	W	Lm	CRI
<b>PSTCCT27-8-5CCT</b> ○	CCT	360°	On-Off	8	800	>80
	2700K					
	3000K					
	4000K					
	5000K					
	6500K					

## Esférica E27

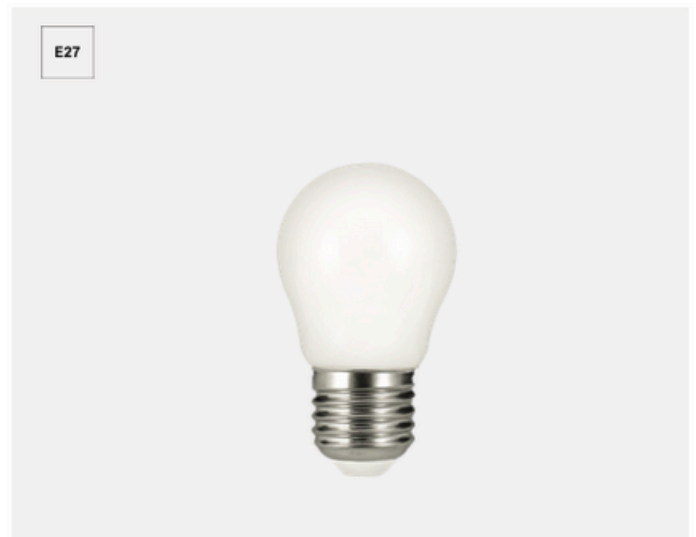

Modelo	T. de color	A	On-Off	W	Lm	CRI
<b>CSF27-6-27</b> ○	2700K	360°	On-Off	6	670	>80
<b>CSF27-6-30</b> ○	3000K	360°	On-Off	6	670	>80
<b>CSF27-6-40</b> ○	4000K	360°	On-Off	6	670	>80

