



Pixe+ baliza de dimensiones reducidas en aluminio y rotación flexible en horizontal y vertical para direccionar el haz de luz allá donde lo necesites. Potencia 6W y flujo real de 660lm. Disponible en acabado de color blanco, antracita y verde. Preparada para instalación con piqueta en suelos de tierra y con lira atornillada en suelos firmes. Con una eficiencia lumínica de 110lm/W.

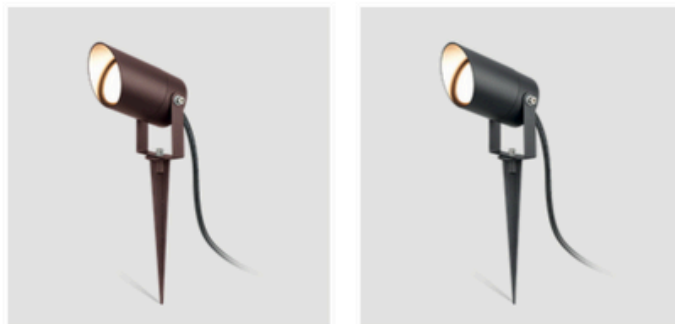

	Instalación	A	B	C
Pixe+	Piqueta	Ø60	109	270
	Instalada	Ø60	109	95

Medidas en mm

**Certificaciones**



**Materiales y características mecánicas**

Grado protección	IP65
Grado de resistencia	IK03
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Vidrio templado
Acabados	● Corten ● Antracita ● Verde

**Características luminotécnicas**

Potencia	6W
Flujo lumínico	660lm
Eficiencia lumínica	110lm/W
Ángulo apertura (ópticas)	20°
Temperatura de color	3000K
CRI	>80
UGR	<20
Vida útil	45.000h
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 45°C
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	300mA

**Fotometrías**

— C0 - C180  
— C90 - C270  
cd/klm n=100%

Narrow 20° 6W

