


Nimag Redondo en aluminio en 5 tamaños. Potencias 8W, 12W, 24W, 40W y 50W y flujo real de 880lm, 1320lm, 2540lm, 4000lm y 5000lm respectivamente. Escoge entre tres temperaturas de color en la misma luminaria 2700K, 3200K, 4000K, para modelos de 8W, 12W y 24W o entre 3000K y 4000K para la versión de 40W y 50W. Todos los modelos CRI >80 y disponibles en blanco micro texturizado. Con una eficiencia lumínica de hasta 110lm/W según modelo.



Nimag Redondo

	Instalación	A	B
NIMAG 8	Superficie	Ø90	25
NIMAG 12	Superficie	Ø140	25
NIMAG 24	Superficie	Ø240	25
NIMAG 40	Superficie	Ø400	35
NIMAG 50	Superficie	Ø600	35

Medidas en mm

#### Certificaciones



#### Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP44
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Acabados	Micro texturizado ○ Blanco ● Negro


#### Características luminotécnicas

Potencia	8W, 12W, 24W, 40W, 50W
Flujo lumínico	880lm – 1320lm – 2640lm – 4000lm – 5000lm
Eficiencia lumínica	Desde 99lm/W hasta 110lm/W
Ángulo apertura (ópticas)	120°
Temperatura de color	CCT 2700K–3200K–4000K 3000K / 4000K modelo de 40W y 50W
CRI	>80
UGR	>22
Vida útil	30.000h
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	8W = 110mA, 12W = 120mA, 24W = 300mA, 40W = 350mA, 50W = 400mA

#### Fotometrías

- C0 – C180
- C30 – C210
- C60 – C240
- C90 – C270
- C180 – C360

cd/klm n=100%

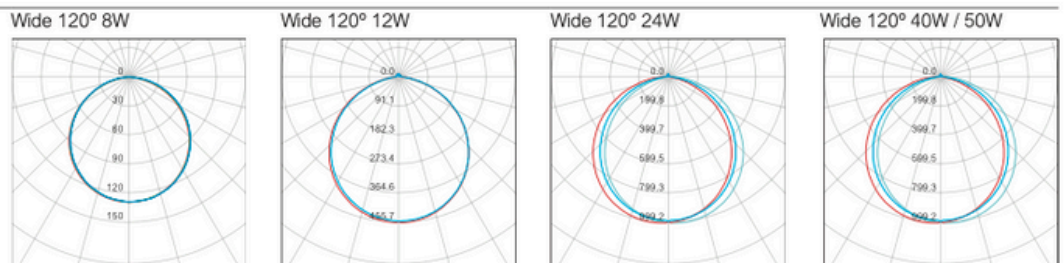

LedBay  
Origin